

PUERTAS SECCIONALES



LÍDER EN SISTEMAS DE ENTRADA AUTOMÁTICA

PANEL SECCIONAL

Los paneles de las puertas seccionales GADOOR están formados por dos **chapas de acero galvanizado y prelacado** de 0,5 mm de espesor, reforzadas interiormente en la zona de encaje a lo largo del panel por listones metálicos de 1 mm de espesor, estando rellenos en su **interior de poliuretano expandido de alta densidad**, libre de CFC, según las normas DIN 4102 2 DIN 18164. El espesor total del panel es de 40 mm y el coeficiente de transmisión térmica del aislamiento es de $k=0,40 \text{ Kcal/m}^2 \text{ }^\circ\text{C}$, lo que le confiere un **óptimo aislamiento térmico y acústico**.

DIMENSIONES Y LA CALIDAD

El panel GADOOR está disponible en dos tamaños de altura (500 mm o 610 mm), como panel **con encaje antidedos**, que le confiere una mayor protección al manipularlo, y panel industrial. Sus extremos están cubiertos con un perfil de acero galvanizado prepintado que refuerza el panel y sirve de fijación para los bastidores laterales. Al montar la puerta seccional, se colocan **juntas de estanqueidad superiores, inferiores y laterales** que garantizan una excelente estanqueidad, impidiendo la infiltración de agua, viento, polvo y ruido.

ACABADOS


Tanto la superficie exterior como la interior del panel **contienen protección anticorrosiva** mediante lacado, protegiéndolas de los agentes atmosféricos y proporcionando una mayor vida útil. Todos los paneles están cubiertos con una **película arañazos y rozaduras**, que debe retirarse inmediatamente después de la instalación para evitar que se adhiera de forma permanente. Disponemos de una amplia gama de colores y acabados de paneles, que le permitirán elegir el que mejor se adapte a su hogar.

ACCESORIOS Y HERRAJE


Todos los herrajes, ejes, guías, bisagras, soportes, bastidores y muelles están galvanizados para evitar problemas de deterioro del material por corrosión. Las puertas seccionales de hasta 4,5 m de ancho no necesitan omegas de refuerzo, entre 4,5 m y 8 m de ancho se coloca una omega de refuerzo en cada panel, por encima de 8 m de ancho se colocan dos omegas de refuerzo en cada panel.



9010
Golfrado Acanulado
Aluminio Acanulado
Cuarterones




9010
Texturado Unicanal
Texturado Liso



9010
Super Liso



9010
Industrial Acanulado



7012
Golfrado Acanulado



7022
Golfrado Acanulado




6005
Golfrado Acanulado



6009
Golfrado Acanulado
Golfrado Unicanal



1015
Golfrado Acanulado



7016
Golfrado Acanulado
Golfrado Unicanal



7016
Texturado Unicanal
Texturado Liso



9005
Texturado Liso



8014
Golfrado Unicanal



8014
Acero Corten



IMC - Imitación Madera Clara
Acanulado Super Liso
Unicanal
Dos Caras Unicanal




IME - Imitación Madera Oscura
Acanulado
Super Liso Unicanal
Dos Caras Unicanal



9006
Golfrado Acanulado
Golfrado Unicanal




9006
Acero Cepillado




9006
Microporfilado



9006
Industrial Acanulado



3000
Industrial Acanulado



5010
Industrial Acanulado

PUERTA SECCIONAL INDUSTRIAL

La Puerta Seccional Industrial es la opción ideal para proyectos industriales que requieren durabilidad, seguridad y funcionalidad. Con una construcción robusta y resistente, esta puerta ofrece mayor resistencia a los vientos y a las inclemencias del tiempo, garantizando la protección de su espacio en todas las condiciones climáticas. Su sistema de apertura vertical proporciona una entrada amplia y de fácil acceso, haciendo más eficiente el movimiento de mercancías y equipos. Además, el dimensionamiento flexible de la puerta permite adaptarla a diferentes espacios, atendiendo a las necesidades específicas de cada proyecto.




-PANEL GOLFRADO ACANALADO & VENTILADO 7012 -




- PANEL INDUSTRIAL 3000 -

- ≥ 4500 Largura / Ancho, ≥ 3000 Altura / Alto ≥ 100
- Hombreras sin motor ≥ 210
- Hombreras con motor


La alta calidad y funcionalidad de la Puerta Seccional Industrial proporciona un rendimiento constante a lo largo del tiempo, con un sistema de seguridad integrado que ofrece protección adicional para su espacio industrial. Destaca estéticamente, encajando perfectamente en cualquier almacén o industria, añadiendo un toque de estilo a su entorno de trabajo. Disponible en una amplia gama de colores y acabados, permite una personalización completa, adaptándose al diseño y a la identidad visual de su espacio. Confíe en nuestra experiencia y calidad para garantizar el éxito de su proyecto.

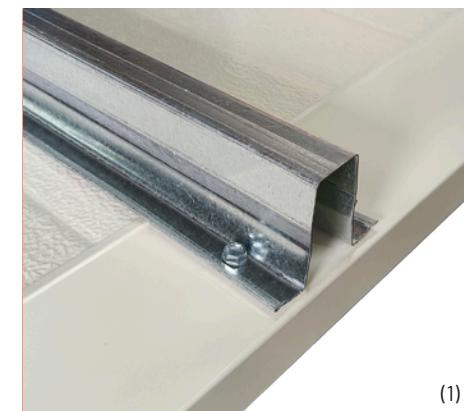

(1)

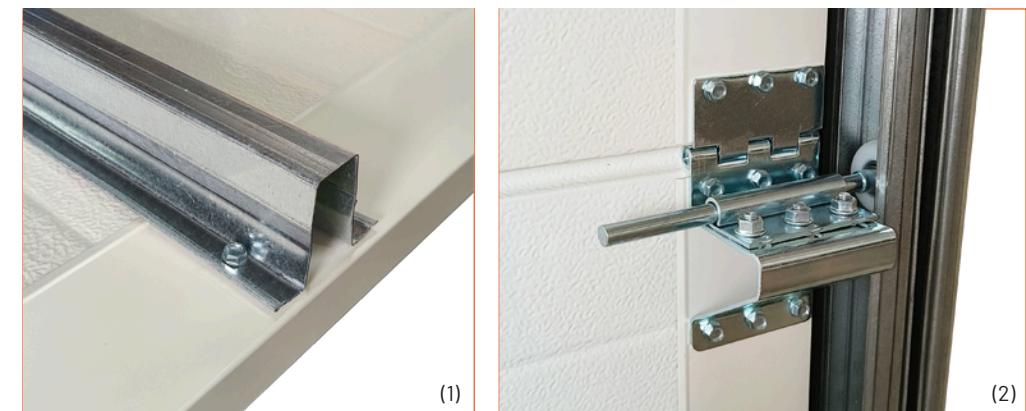

(2)

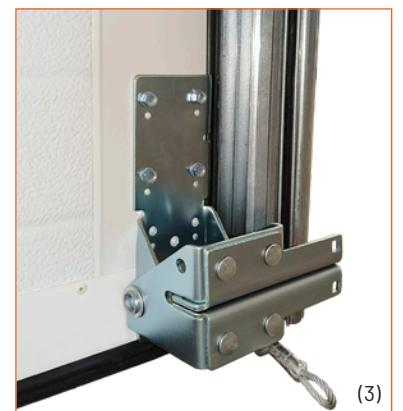

(3)

(1) Omega de refuerzo galvanizado

(2) Bisagra lateral y porta rodillo galvanizado

(3) Paracaídas de cable galvanizado

PUERTA SECCIONAL RESIDENCIAL

MUELLE DE TORSIÓN

La Puerta Seccional Residencial con muelle de torsión es la mejor opción para instalar en su garaje. Versátil y funcional, es ideal tanto para obra nueva como para la rehabilitación de edificios antiguos. Con una amplia gama de colores y acabados disponibles, estas puertas seccionales le brindan la oportunidad de personalizarlas según su estilo y preferencias. Además, su excelente flexibilidad en cuanto a dimensiones y funcionalidad se complementa con un sistema de seguridad integrado, que garantiza la protección de su propiedad. Utilizando materiales y accesorios de alta calidad y destacan por su robustez, durabilidad y rendimiento constante a lo largo del tiempo. Además, su sistema de funcionamiento es extremadamente sencillo, silencioso y fácil de mantener, proporcionando comodidad y confort en cada uso. Confíe en GADOOR para garantizar la seguridad y funcionalidad de su garaje, con un estilo y calidad inigualables.

≤ 4500 Largura / Ancho
≤ 3000 Altura / Alto
≥ 80 Hombreras



- (1) Panel con ranura antipinzamiento, garantiza total seguridad contra atascos durante el movimiento de la puerta seccional.
- (2) Omega de refuerzo en aluminio lacado
- (3) Abrazadera de clic, más fácil de aplicar y dirigir el escuadras de montaje al techo
- (4) Ángulo galvanizado y curva recta anticorte
- (5) Goma inferior y superior para mantener la estanqueidad de la puerta
- (6) Bisagra central lacada
- (7) Bisagra lateral y porta rodillo lacados, con silenciador, que garantiza un funcionamiento suave y silencioso
- (8) Soporte superior lacado con silenciador, que garantiza un funcionamiento suave y silencioso
- (9) Soporte inferior lacado con ajuste



PUERTA SECCIONAL RESIDENCIAL



- PANEL GOLFRADO ACANALADO 9010 -


MUELLE DE EXTENSIÓN

La Puerta Seccional Residencial con muelle de extensión es la opción ideal para cocheras en comunidades de propietarios. Esta innovadora solución elimina la necesidad de un soporte para fijar el eje, ya que el muelle se instala verticalmente dentro del ángulo. Con un diseño inteligente y funcional, es fácil de instalar y requiere poco mantenimiento a lo largo del tiempo, lo que garantiza una experiencia sin complicaciones para los usuarios. Simplifique la gestión de su comunidad de propietarios.



≤ 4500 Largura / Ancho
≤ 3000 Altura / Alto
≥ 80 Ombreiras / Hombreras

- (1) Soporte superior lacado con silenciador, que garantiza un funcionamiento suave y silencioso
- (2) Soporte inferior lacado
- (3) Bisagra lateral y soporte rodillo lacados, con silenciador, que garantiza un funcionamiento suave y silencioso
- (4) Muelle vertical colocado en ángulo


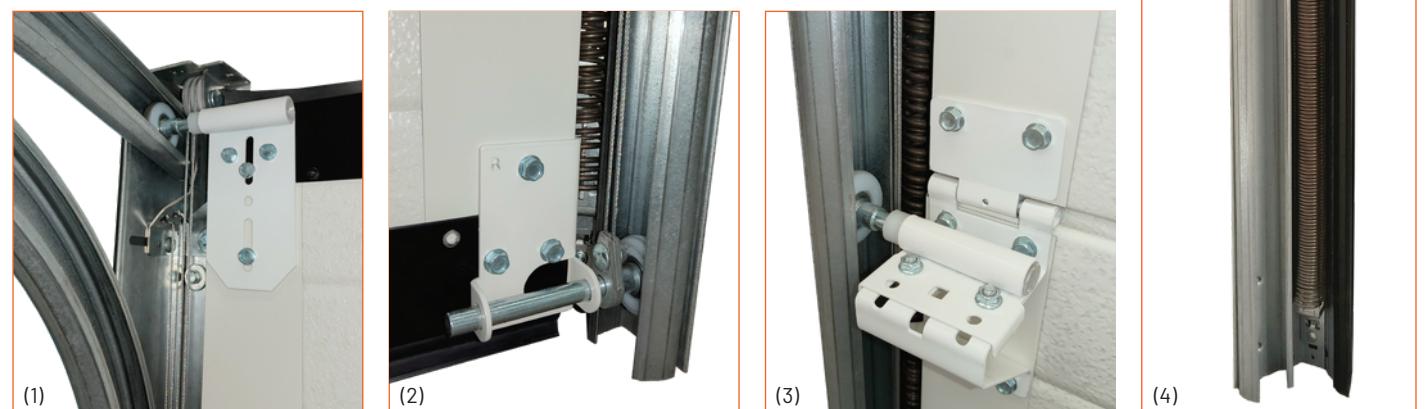


PUERTA VENTILADA


La Puerta Seccional Ventilada con rejilla de aluminio permite una mayor circulación de aire, manteniendo el ambiente interno fresco y ventilado en todo momento, ideal para garajes que necesitan mayor ventilación, como condominios o espacios comerciales. Los paneles ventilados pueden combinarse con cualquier tipo de panel de nuestra gama, proporcionando flexibilidad y versatilidad en el diseño de su puerta. Puede elegir cualquier color RAL, color texturizado e imitaciones de madera clara u oscura.

RESIDENCIAL
≤ 4500 Largura / Ancho
≤ 3000 Altura / Alto
≥ 80 Hombreras

INDUSTRIAL
≥ 4500 Largura / Ancho,
≥ 3000 Altura / Alto
≥ 100 Hombreras sin motor
≥ 210 Hombreras con motor

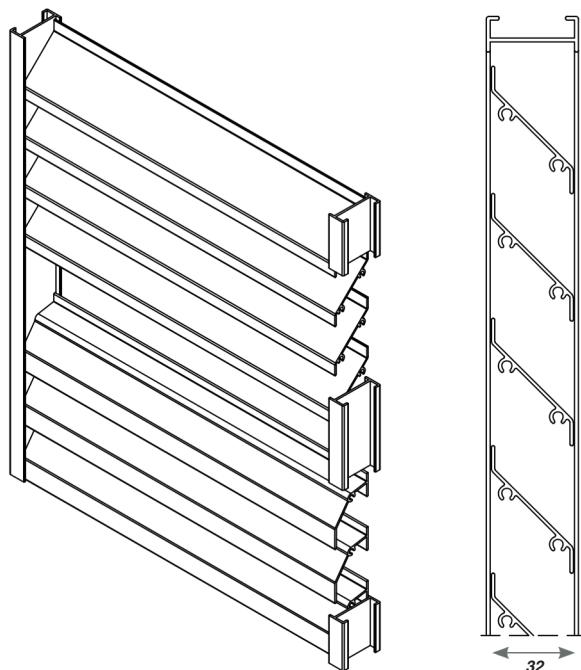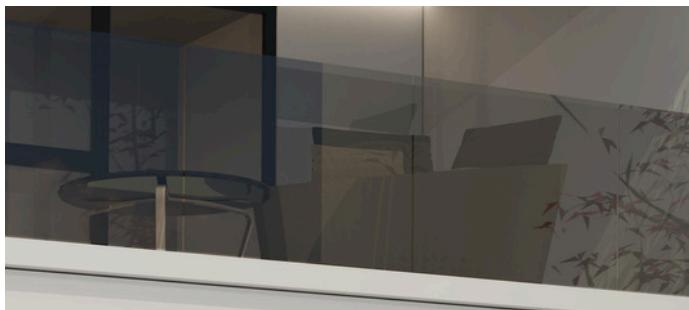

COLORES DISPONIBLES

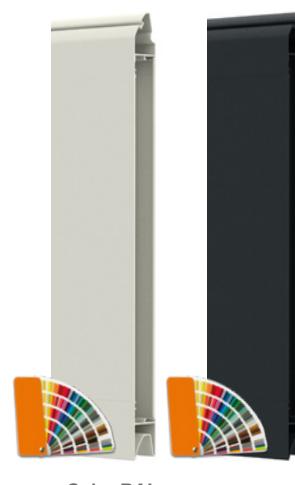

Color RAL Color de textura



Imitaciones de madera clara/oscura

PUERTA ACRISTALADA


La Puerta Seccional Acrystalada está construida con perfiles de aluminio extruido y ventanas de acrílico de 5 mm o cristal laminado 3+3, con opciones de transparente o esmerilado. Dispone de juntas de EPDM de alta densidad en todo el perímetro. Los paneles acristalados pueden combinarse con cualquier tipo de panel de nuestra gama. Puede elegir cualquier color RAL, color texturizado e imitaciones de madera clara u oscura. Ideal para su uso en garajes que necesitan luz natural.

RESIDENCIAL
≤ 4500 Largura / Ancho
≤ 3000 Altura / Alto
≥ 80 Hombreras


INDUSTRIAL
≥ 4500 Largura / Ancho,
≥ 3000 Altura / Alto
≥ 100 Hombreras sin motor
≥ 210 Hombreras con motor

OPCIONES DE MONTAJE

Los paneles acristalados pueden colocarse en cualquier disposición

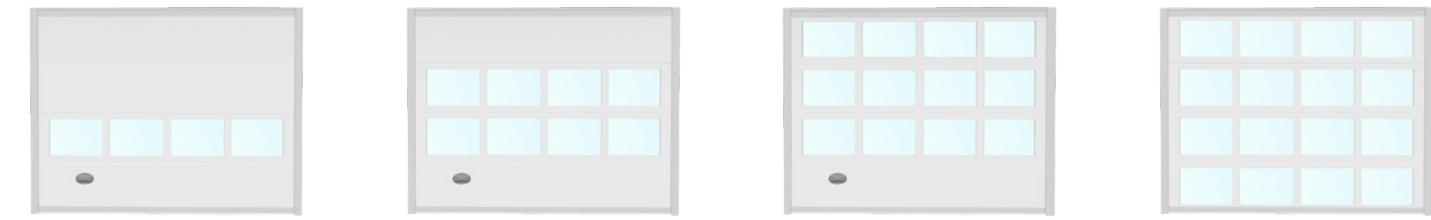


PUERTA DE SERVICIO



PUERTA DE SERVICIO INTEGRADA

La Puerta Servicio Integrada ofrece una solución que combina eficacia y seguridad en un único diseño integrado. No sólo proporciona acceso principal a su garaje, sino que también ofrece una entrada rápida y accesible para acceder a zonas de almacenamiento o peatonales. Por razones de seguridad, el sistema de apertura debe abrir hacia fuera y puede elegir entre abrir hacia la izquierda o hacia la derecha, lo que simplifica el acceso a su garaje.

- Apertura de puerta superior a 90º
- Umbral reducido (1)
- Muelle oculto (2)
- Sistema Quick-click (3)

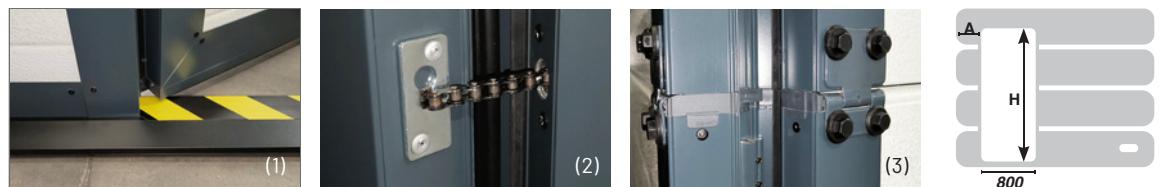

- PANEL TEXTURE LISO 7016 -

PUERTA DE SERVICIO ANEXA

La Puerta de Servicio Anexa ofrece una solución asequible y práctica para espacios que requieren una entrada secundaria o de servicio. Con el mismo diseño que la puerta seccional, puede estar enrasada o separada de ella. El sentido de apertura es opcional. Ideal para quienes buscan una solución versátil que se adapte a cualquier tipo de entorno.



GRANDLUX

- Umbral con perfil de rotura de puente térmico
- Sistema PMR (persona con movilidad reducida)
- Medida estándar: 990x2180 mm



CONSENSUS

- Económico y versátil sin renunciar a la calidad
- Sin umbral, con paso para movilidad reducida
- Medida estándar: 990x2180 mm




- PANEL SUPER LISO 9010 -



- PANEL GOLFRADO ACANALADO 9010 -

DECORACIONES ALUNOX

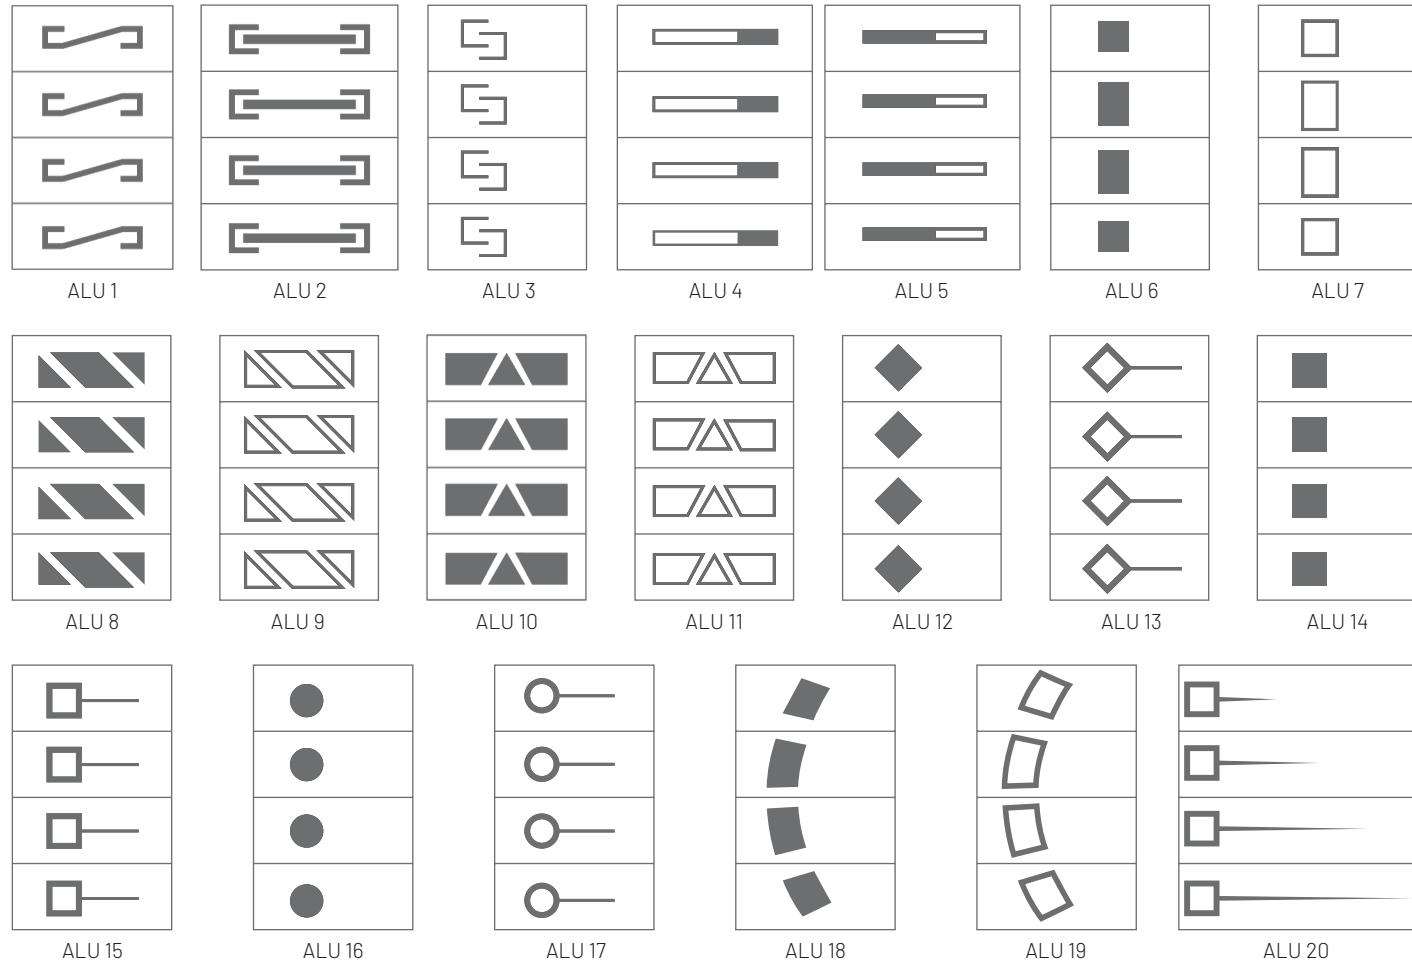

- PAINEL TEXTURADO LISO 7016 -

MIRILLAS Y REJILLA DE VENTILACIÓN

MIRILLAS INOX

Vidrio transparente



MIRILLAS ALUMINIO

VIDRIO: Transparente / Translúcido mate
Medidas: a medida



MIRILLAS PVC


ACRILICO: Transparente / Fosco
VIDRIO: Transparente / Fosco mate
Medida Standard: 510 x 340 mm
ACRILICO: Transparente / Translucido
VIDRIO: Transparente / Translúcido mate
Medidas estándar: 510 x 340 mm



6009, 8014, 7016, Preto/Negro, Branco/Branco

REJILLA DE VENTILACIÓN ALUMINIO

300 x 150 mm | 510 x 340 mm | sob medida RAL: 9006, 7016, 6009, 8014, 9005

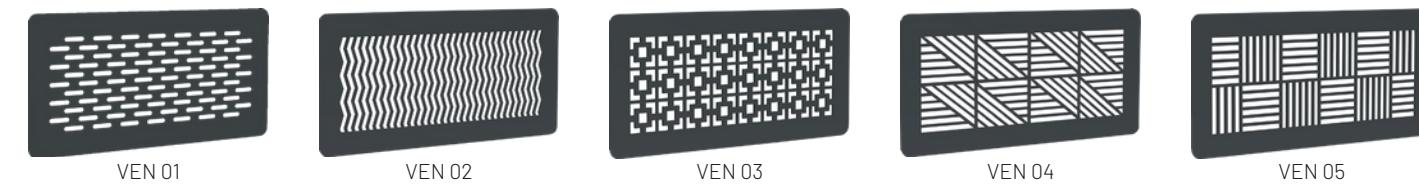

REJILLA DE VENTILACIÓN PVC

255 x 107 mm | 400 x 400 mm RAL: Negro | Blanco



LÍDER EN SISTEMAS DE ENTRADA AUTOMÁTICA

-
- **ES - Puerta Seccional:** Residencial, Corredera Lateral, Industrial, Acristalada, Puerta de Servicio y Adosada. **Puntos de Logística y Comercio:** Muelles de Carga, Abrigo Retractil, Puerta Rápida, Cierres y Puertas Enrollables, Puerta Automática de Cristal. **Sistemas de aluminio:** puertas, portones, ventanas, persianas, pérgolas y vallas. **Automatismos Globmatic:** Motor de Techo, Motor de Eje, Motor de Corredera, Motor de Batiente y Barrera.

